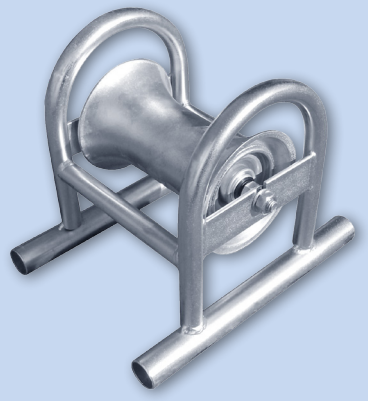

Ролик линейный Z-KVR 171 AL
рама из стальной трубки с алюминиевым валиком на подшипниках, оцинкованный.

Cable laying roller type Z-KVR 171AL
with aluminium roller body running in ball bearings and steel frame, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	250 kg
Макс. диаметр кабеля - max. cable diameter	150 mm
Зазор под валиком - Clearance under the roller	100 mm
Внутренняя ширина рамы - Frame inner width	170 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x B x H	300 x 235 x 260 mm
Вес - Weight	3,9 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-04.00-00/0**

Ролик линейный Z-KVR 171 AL
с отверстиями для соединения нескольких роликов.

Cable laying roller type Z-KVR 171AL
with holes for coupler plugs.

Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-05.00-00/0**

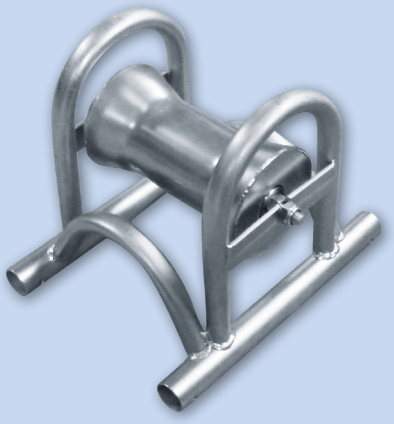

Ролик линейный Z-KVR 171m
рама из трубки со стальным валиком на подшипниках, оцинкованный.

Cable laying roller type Z-KVR 171m
with steel roller body running in ball bearings and steel frame, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	250 kg
Макс. диаметр кабеля - max. cable diameter	150 mm
Зазор под валиком - Clearance under the roller	100 mm
Внутренняя ширина рамы - Frame inner width	160 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x B x H	300 x 240 x 255 mm
Вес - Weight	3,7 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-001**

Ролик Z-KVR 171m
с отверстиями для соединения нескольких роликов.

Cable laying roller type Z-KVR 171m
with holes for coupler plugs.

Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-007**

Ролик Z-KVR 171MR
с усиленым стальным валиком, оцинкованный.

Cable laying roller type Z-KVR 171MR
with reinforced steel roller body, galvanized.

Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-014**

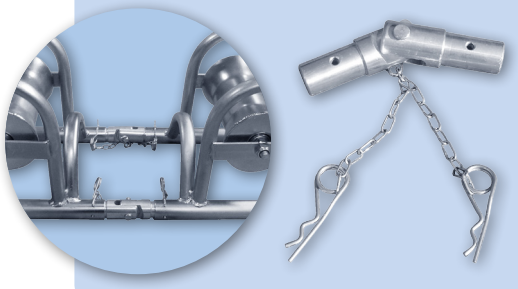

Соединитель Z-VK 171 b
для роликов с отверстиями в раме.

Coupler plug type Z-VK171b
for connecting cable rollers, if there are holes in the frame existing.

Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-01.10-00/0**

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

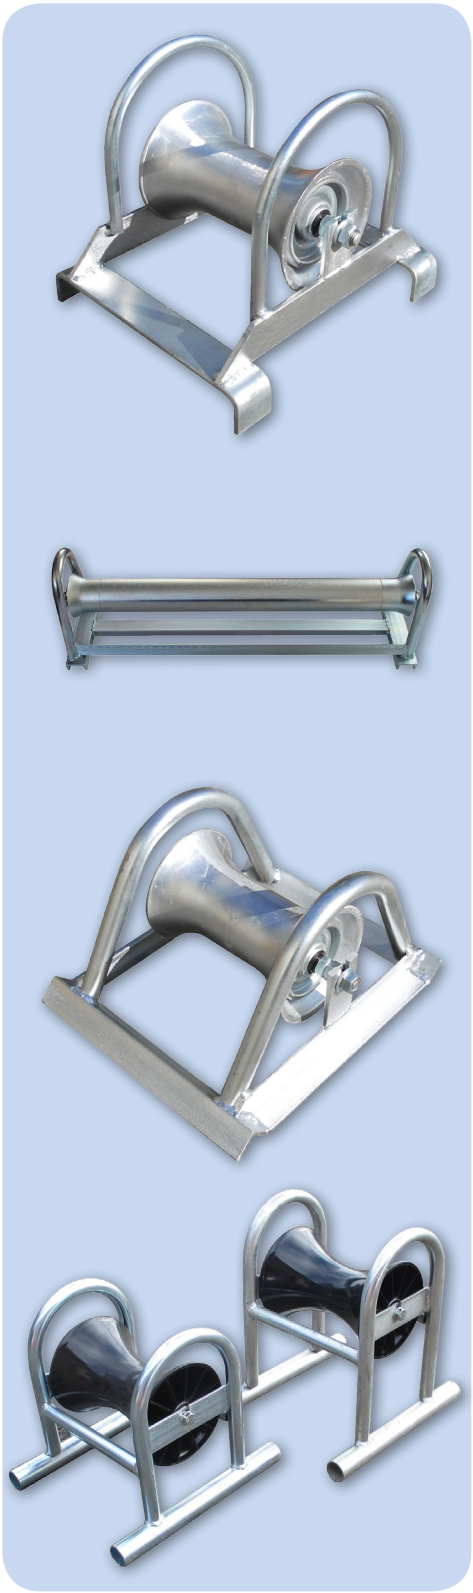

Ролик линейный Z-KR 250
рама с захватами для повышения устойчивости, с алюминиевым валиком на подшипниках, оцинкованный

Cable laying roller type Z-KR 250
galvanized frame, frame width 250 mm with aluminium roller body and ground claw.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	250 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	150 mm
Внутренняя ширина рамы - Frame inner width	170 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	290 x 250 x 250 mm
Вес - Weight	4,6 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-03.02-00/0**

Ролик схода кабеля
с алюминиевым валиком шириной 900 мм. оцинкованный.

Draw-off roller
with aluminium roller body length 900 mm, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Диаметр валика - Roller body diameter	65 mm
Зазор под валиком - Clearance under the roller	90 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	1000 x 200 x 240 mm
Вес - Weight	15,0 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-17.00-00/0**

Ролик линейный Z-KVR 171z
низкая рама из стального профиля с алюминиевым валиком на подшипниках.

Cable laying roller type Z-KVR 171 z
low construction, galvanized with aluminium roller body running in ball bearings.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	250 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	150 mm
Внутренняя ширина рамы - Frame inner width	170 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	345 x 285 x 195 mm
Вес - Weight	4,3 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-008**

Ролик линейный Z-KVR 171Ku
оцинкованная рама из стальных трубок с валиком из ПВХ.

Cable laying roller type Z-KVR 171Ku
PVC roller mounted in steel pipe frame, galvanized.

Технические характеристики - Technical features		
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	400 kg	400 kg
диаметр кабеля до - max. cable diameter	170 mm	170 mm
Зазор под валиком - Clearance under the roller	100 mm	160 mm
Внутр. ширина рамы - Frame inner width	202 mm	202 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	300 x 270 x 285 mm	300 x 270 x 345 mm
Вес - Weight	3,8 kg	4,1 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-15.00-00/0**	**Z 812-14.00-00/0**

Возможны изменения конструкции – Technical changes reserved • Stand 04/2013

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Ролик линейный с опорной плитой из стали
оцинкованная стальная рама, валик на подшипниках из алюминия. Для мягкого и песчаного грунта.

Cable laying roller with steel sheet ground plate
and steel frame, galvanized with aluminium roller body running in ball bearings, suitable for soft and sandy ground.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	250 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	150 mm
Внутренняя ширина рамы- Frame inner width	170 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	300 x 235 x 260 mm
Вес - Weight	4,5 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-010**

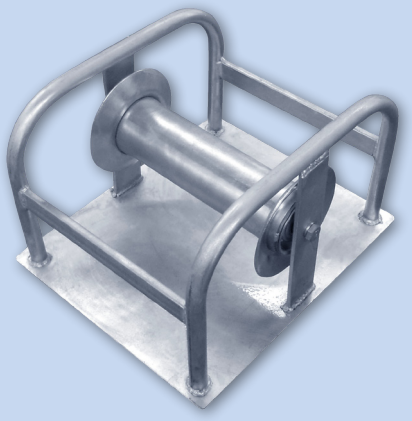

Ролик усиленный - Heavy Duty -
стальная оцинкованная рама с опорной плитой и валик на подшипниках.

Cable laying roller - Heavy Duty -
with steel frame and ground plate, galvanized, aluminium roller body running in ball bearings.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	600 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	200 mm
Зазор под валиком - Clearance under the roller	260 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	400 x 340 x 250 mm
Вес - Weight	10,4 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-09.00-00/0**

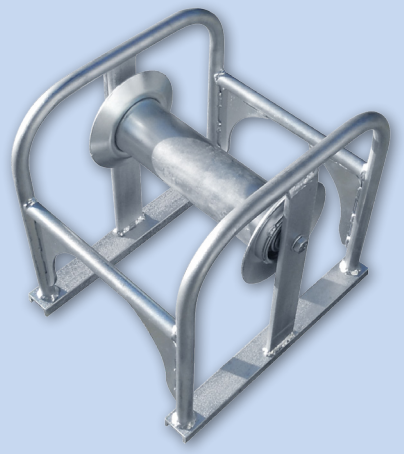

Ролик усиленный - Heavy Duty -
стальная оцинкованная рама с валиком на подшипниках без опорной плитой.

Cable laying roller - Heavy Duty -
with steel frame, without ground plate, galvanized, steel roller body running in ball bearings.

Технические характеристики - Technical features		
Рабочая нагрузка- Carrying capacity	600 kg	600 kg
Макс. диаметр кабеля - max. cable diameter	200 mm	200 mm
Зазор под валиком - Clearance under the roller	210 mm	100 mm
Внутренняя ширина рамы- Frame inner width	260 mm	260 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	390 x 320 x 370 mm	390 x 320 x 260 mm
Вес - Weight	11,2 kg	10,8 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-12.00-00/0**	**Z 812-13.00-00/0**

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

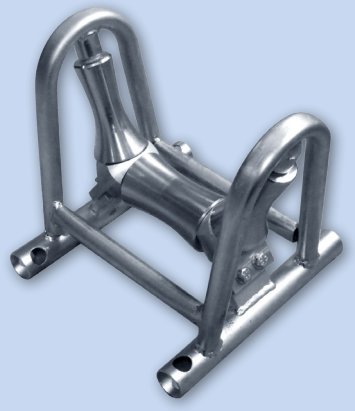

Ролик Z-KVR 2000
U – образная оцинкованная рама с тремя стальными валками.

Cable laying roller type Z-KVR 2000
with 3 steel rollers in U-shape construction, frame galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	160 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	250 x 250 x 250 mm
Вес - Weight	6,3 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-012**

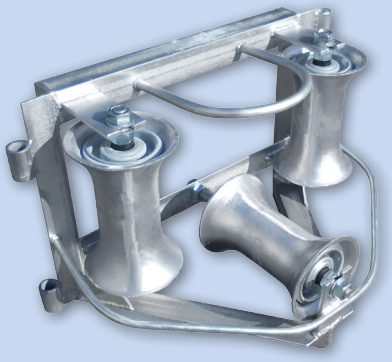

Ролик угловой Z-KER 103AL
оцинкованная рама с двумя вертикальными и одним горизонтальным алюминиевыми валиками на подшипниках.

Corner roller type Z-KER 103AL
galvanized steel frame with two vertical and one horizontal aluminium roller body running in ball bearings.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - capacity for both vertical rollers	500 kg
Рабочая нагрузка горизонт. валика - capacity for the horizontal roller	250 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	110 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	540 x 330 x 340 mm
Вес - Weight	13,0 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 819-12.00-00/0**

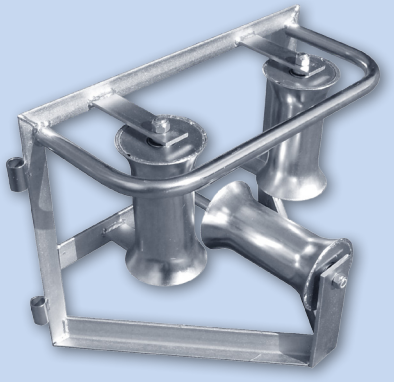

Ролик угловой Z-KER 103
оцинкованная рама с двумя вертикальными и одним горизонтальным стальными валиками на подшипниках

Corner roller type Z-KER 103
galvanized steel frame with two vertical and one horizontal steel roller body running in ball bearings.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - capacity for both vertical rollers	500 kg
Рабочая нагрузка горизонт. валика - capacity for the horizontal roller	250 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	100 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	550 x 340 x 360 mm
Вес - Weight	10,3 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-031**

Ролик угловой Z-KER 103R
с усиленными стальными валиками, оцинкованный.

Corner roller type Z-KER 103R
with reinforced steel roller bodies, galvanized.

Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-033**

Возможны изменения конструкции– Technical changes reserved • Stand 04/2013

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

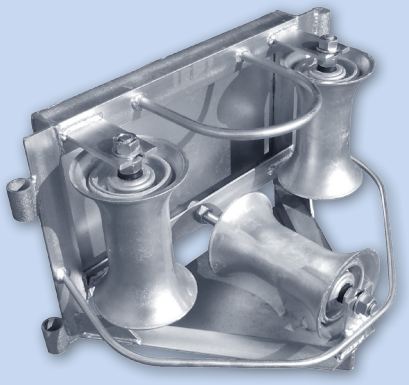

Ролик угловой Z-KER 104
оцинкованная рама с двумя вертикальными и одним горизонтальным алюминиевыми валиками на подшипниках. Задняя стенка и опорная плита из листовой стали.

Corner roller type Z-KER 104
galvanized steel frame with two vertical and one horizontal aluminium roller body running in ball bearings with back plate and ground plate.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - capacity for both vertical rollers	500 kg
Рабочая нагрузкагоризонт. валика - capacity for the horizontal roller	250 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	110 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	550 x 330 x 350 mm
Вес- Weight	15,4 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 819-08.00-00/0**

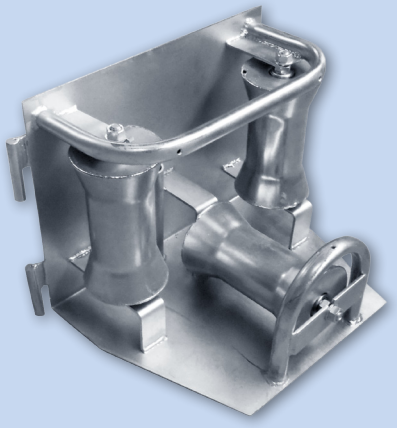

Ролик угловой Z-KER 103Z
оцинкованная рама с двумя вертикальными и одним горизонтальным стальными валиками на подшипниках. Задняя стенка и опорная плита из листовой стали.

Corner roller type Z-KER 103Z
galvanized steel frame with two vertical and one horizontal steel roller body running in ball bearings with back plate and ground plate.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - capacity for both vertical rollers	500 kg
Рабочая нагрузкагоризонт. валика - capacity for the horizontal roller	250 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	100 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	450 x 330 x 320 mm
Вес - Weight	12,36 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-032**

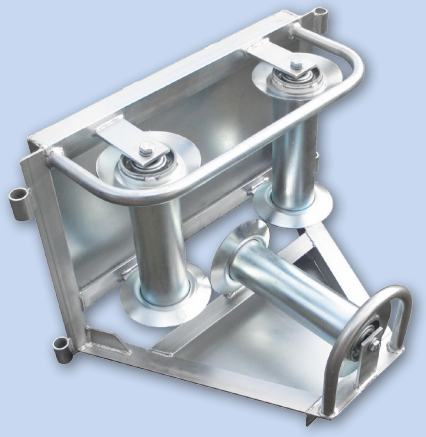

Ролик угловой - Heavy Duty -
оцинкованная рама с двумя вертикальными и одним горизонтальным усиленными стальными валиками с подшипниками. Задняя стенка и опорная плита из листовой стали.

Corner roller - Heavy Duty -
galvanized steel frame with two vertical and one horizontal reinforced steel roller body running in ball bearings with back plate and ground plate.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - capacity for both vertical rollers	1000 kg
Рабочая нагрузка горизонт. ролика - capacity for the horizontal roller	500 kg
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter	200 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	660 x 450 x 460 mm
Вес - Weight	26,4 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 819-11.00-00/0**

Штырь
для крепления роликов в грунте, оцинкованный.

Earth nail
for fixation of corner rollers, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Длина - Length	670 mm
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 819-07.00-01/0**

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

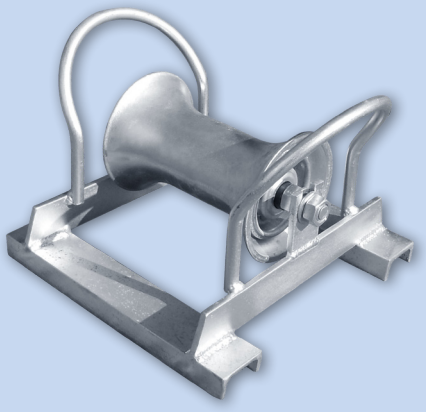

Ролик для труб, малый
рама из стального оцинкованного профиля с алюминиевым валиком на подшипниках.

Pipe laying roller, small
steel frame with aluminium roller body running in ball bearings, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	250 kg
Максимальный диаметр трубы - max. pipe diameter	300 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	290 x 290 x 220 mm
Вес - Weight	6,0 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 812-20.00-00/0**

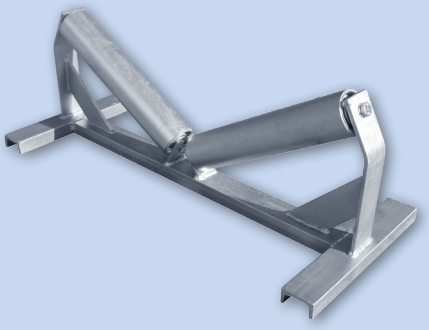

Ролик для труб, большой
рама и валики с подшипниками из оцинкованной стали.

Pipe laying roller, large
steel frame with two steel roller bodies running in ball bearings, galvanized.

Технические характеристики - Technical features		
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	700 kg	1200 kg
Для труб диаметром - For pipe diameter	100 - 760 mm	500 - 1300 mm
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	700x300x250 mm	1330x580x453 mm
Вес - Weight	11,9 kg	62 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 806-02.00-00/1**	**Z 806-06.00-00/0**

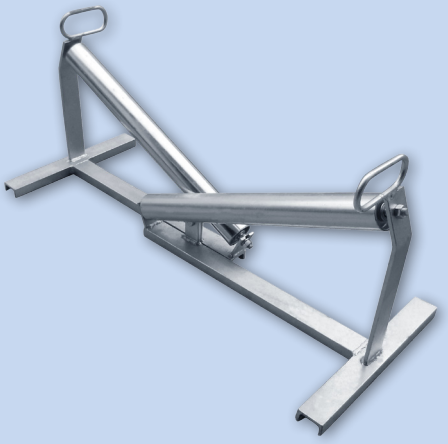

Ролик схода кабе-ля Z-KA 101 направляющий
рама из профиля и двумя стальными валиками на подшипниках, оцинкованная, складная.

Cable guiding and run-off frame type Z-KA 101
steel frame with two steel roller bodies running in ball bearings, galvanized, foldable.

Технические характеристики - Technical features	
Рабочая нагрузка - Carrying capacity	250 kg
Размеры (Д x Ш x В) - Dimensions L x W x H	1000 x 400 x 430 mm
Вес - Weight	15,3 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 806-03.00-00/0**

Возможны изменения конструкции– Technical changes reserved • Stand 04/2013

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

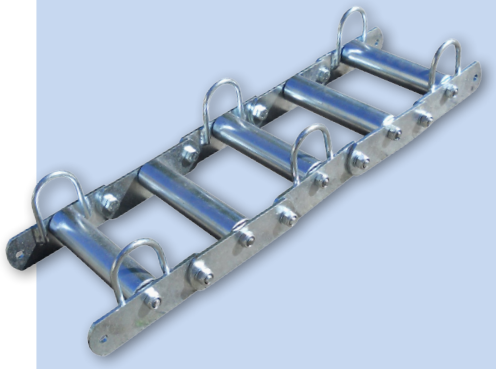

Проходные ролики Z-DG147
из 5 элементов, оцинкованные.

Distance sliding roller type Z-DG147
consisting of 5 elements, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Внутренняя ширина рамы / Frame inner width	155 mm
Размеры (Д x Ш x В) / Dimensions L x W x H	670 x 220 x 120 mm
Вес / Weight	7,7 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-042**

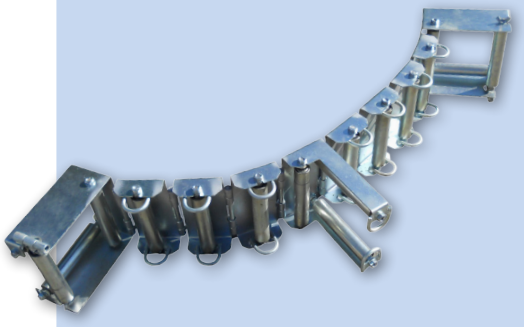

Направляющие ролики для кабеля и троса Z-KEK 846
стальные оцинкованные валики на подшипниках.

Cable and rope guiding chain type Z-KEK 846
with steel rollers, running in ball bearings, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Внутренняя ширина рамы / Frame inner width	130 mm
Размеры (Д x Ш x В) / Dimensions L x W x H	1160 x 250 x 230 mm
Вес / Weight	18,6 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1903-009**

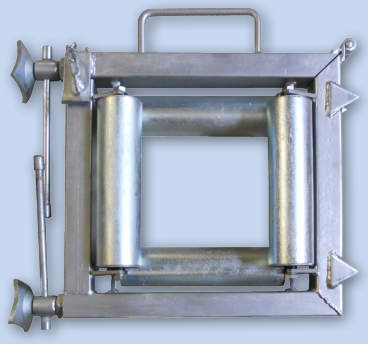

Ролик для кабельного лотка Z-KF 105
раскладной, стальной, оцинкованный со струбцинами.

Cable guiding device type Z-KF 105
with fixing spindles and foldable, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Внутренние габариты / Inner dimensions	180 x 180 mm
Размеры (Д x Ш x В) / Dimensions L x W x H	500 x 500 x 130 mm
Вес / Weight	18,4 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 802-01.00-00/1**

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

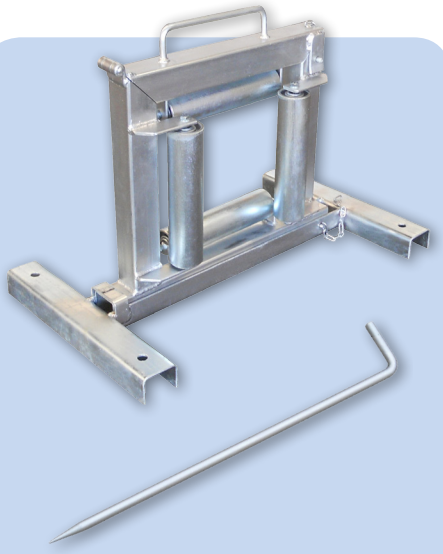

Направляющее устройство для кабеля с опорой и стальными валиками, складное, оцинкованное.

Cable guiding device with supporting leg and steel roller bodies, foldable, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Внутренние габариты / Inner dimensions	200 x 200 mm
Размеры (Д x Ш x В) / Dimensions L x W x H	760 x 450 x 540 mm
Вес / Weight	27,0 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 802-51.00-00/1**

Штырь **Earth nail**

Технические характеристики - Technical features	
Длина - Length	670 mm
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 819-07.00-01/0**

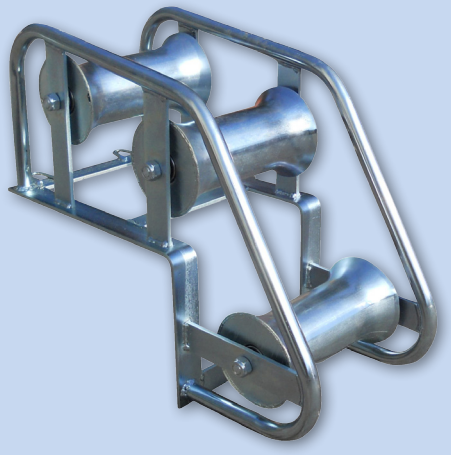

Блок роликов для схода в колодец Z-KSE 100
валики стальные, оцинкованне.

Cable roller trestle type Z-KSE 100 with steel roller bodies, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Радиус изгиба / Bending radius	420 mm
Внутренняя ширина рамы / Frame inner width	185 mm
Размеры (Д x Ш x В) / Dimensions L x W x H	530 x 240 x 400 mm
Вес / Weight	8,0 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-040**

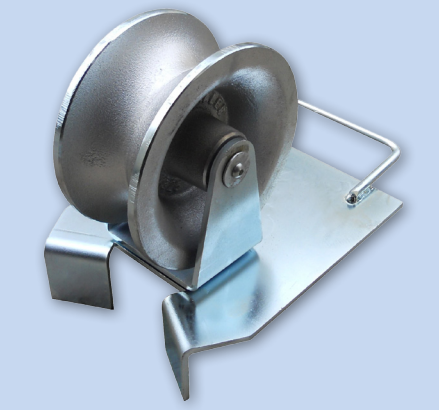

Ролик поворотный для схода в колодец Z-KS 119
с литым валиком, оцинкованный.

Guide roller for manholes type Z-KS 119 with angled base, pivotable, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Диаметр валика / Roller diameter	200 mm
Внутренняя ширина валика / Roller inner width	80 mm
Размеры (Д x Ш x В) / Dimensions L x W x H	380 x 245 x 270 mm
Вес / Weight	14,3 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**Z 824-01.02-00/0**

Возможны изменения конструкции– Technical changes reserved • Stand 12/2013

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

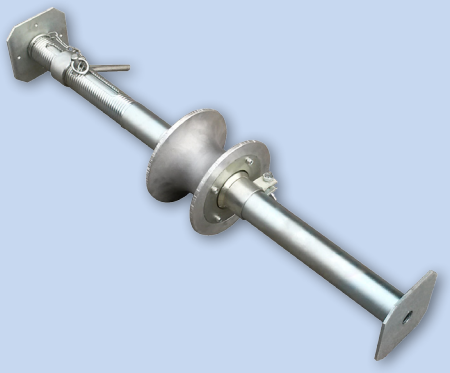

Распорка для кабельного канала с алюминиевым валиком

Диаметр валика	210 мм.
Ширина валика	110 мм.

Conduit bracer with aluminium roller

Roller diameter	210 mm
Roller inner width	110 mm

Технические характеристики - Technical features		
Шинина установки / Adjustable range	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
300 - 500 mm	9,5 kg	**080-1712-001**
500 - 800 mm	10,0 kg	**080-1712-002**
600 - 1000 mm	13,0 kg	**080-1712-003**
1000 - 1500 mm	17,3 kg	**080-1712-004**
1500 - 1800 mm	17,6 kg	**080-1712-005**
1800 - 2400 mm	23,0 kg	**080-1712-006**

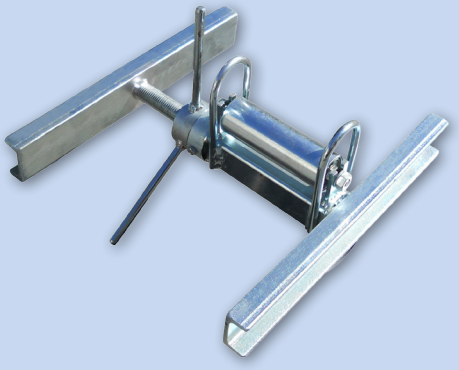

Защитный ролик оцинкованный.

Диаметр валика	40 мм.
Ширина ролика	125 мм.

Foreign cable protection roller, galvanized.

Roller diameter	40 mm
Roller inner width	125 mm

Технические характеристики - Technical features		
Шинина установки / Adjustable range	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
250 - 400 mm	5,6 kg	**080-1712-015**
400 - 600 mm	6,3 kg	**080-1712-016**

R 1000 mm

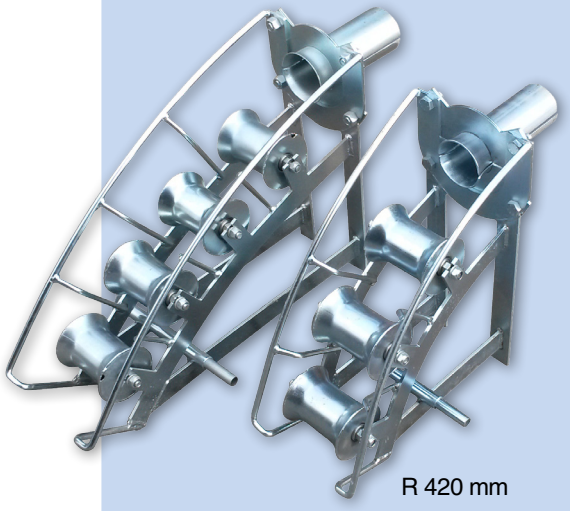

R 420 mm

Устройство ввода для кабеля и троса со стальными валиками, оцинкованное.

Cable and rope entrance device with steel roller bodies, galvanized.

Технические характеристики - Technical features		
Радиус изгиба / Bending radius	420 mm	
Для тубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа/Purchase-No.:**
80 mm	13,8 kg	**080-1903-001**
100 mm	14,0 kg	**080-1903-002**
120 mm	15,0 kg	**080-1903-003**
150 mm	16,0 kg	**080-1903-004**

Технические характеристики - Technical features		
Радиус изгиба / Bending radius	1000 mm	
Для тубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа/Purchase-No.:**
80 mm	18,0 kg	**080-1903-012**
100 mm	18,6 kg	**080-1903-013**
120 mm	19,0 kg	**080-1903-014**
150 mm	19,5 kg	**080-1903-015**

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

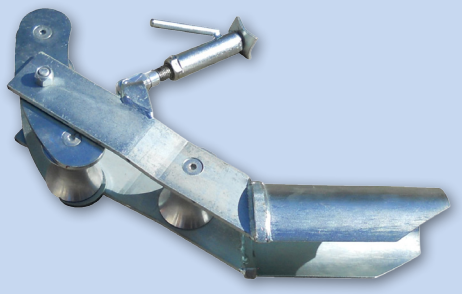

Защитное колено для ввода троса, оцинкованное.

Rope draw-out device, galvanized.

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
80 mm	8,6 kg	**Z 802-20.09-00/0**
100 mm	9,5 kg	**080-1903-008**
120 mm	10,4 kg	**080-1902-005**

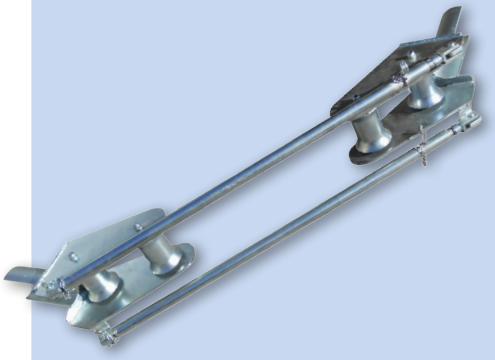

Проходной ролик для колодца регулируемый по длине, оцинкованный.

Manhole deviation roller with tension sticks, galvanized.

Технические характеристики - Technical features	
Для трубы диаметром / for pipe diameter	100 mm
Шинина установки / Adjustable range	1200 - 1700 mm
Вес / Weight	28,0 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-043**

Защитный ролик для кабеля и троса разводной,оцинкованный.

Cable and rope protection roller foldable and lockable, galvanized.

Диаметр валика 50 мм.
Ширина валика 24 мм.

Roller diameter 50 mm
Roller inner width 24 mm

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа/ Purchase-No.:**
28 mm	0,48 kg	**080-1902-004**
35 mm	0,65 kg	**Z 802-21.03-00/0**
40 mm	0,76 kg	**Z 802-21.04-00/0**

Возможны изменения конструкции– Technical changes reserved • Stand 12/2013

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Защитная трубка для кабеля с направляющим роликом
разводная, оцинкованная
Диаметр ролика 110 мм.
Ширина ролика 125 мм.

Cable protecting pipe with guide roller foldable and lockable, galvanized.
Roller diameter 110 mm
Roller width 125 mm

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
50 mm	3,5 kg	**080-1903-150**
60 mm	3,7 kg	**080-1903-151**
75 mm	4,0 kg	**080-1903-152**
80 mm	4,2 kg	**080-1903-153**
100 mm	4,4 kg	**080-1903-154**
120 mm	5,1 kg	**080-1903-155**
140 mm	5,6 kg	**080-1903-156**
150 mm	5,9 kg	**080-1903-157**

Защитная трубка для кабеля
прямая, оцинкованная.

Cable protecting pipe
straight, galvanized.

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
28 mm	0,26 kg	**Z 853-03.01-00/1**
35 mm	0,46 kg	**Z 853-02.01-00/1**
40 mm	0,68 kg	**Z 853-02.00-00/1**
50 mm	1,16 kg	**080-1904-124**
60 mm	1,2 kg	**080-1904-125**
80 mm	1,3 kg	**080-1904-129**
100 mm	2,0 kg	**080-1904-130**
120 mm	3,0 kg	**080-1904-132**
150 mm	3,4 kg	**080-1904-140**
200 mm	8,0 kg	**080-1904-137**

Защитная трубка для кабеля
изогнутая, оцинкованная.

Cable protecting pipe
curved, galvanized.

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
80 mm	1,6 kg	**080-1904-169**
100 mm	2,4 kg	**080-1904-170**
120 mm	3,4 kg	**080-1904-172**
150 mm	4,6 kg	**080-1904-180**

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

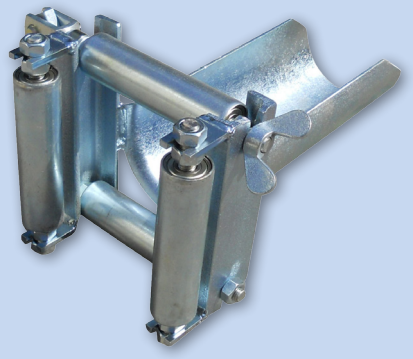

Ролик захода в трубу
оцинкованный.

Cable entrance device,
galvanized.

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
60 mm	3,2 kg	**080-1903-206**
80 mm	4,0 kg	**080-1903-208**
100 mm	4,7 kg	**080-1903-210**
120 mm	5,3 kg	**080-1903-237**
140 mm	6,0 kg	**080-1903-238**
150 mm	6,2 kg	**080-1903-240**
200 mm	8,6 kg	**080-1903-247**

Защитное колено для кабеля
из двух частей.

Cable protecting bend,
two pieces with clamping device.

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа/ Purchase-No.:**
28 mm	0,7 kg	**Z 849-03.03-00/0**
35 mm	0,8 kg	**Z 849-03.04-00/0**
40 mm	1,0 kg	**Z 849-03.02-00/0**
50 mm	1,2 kg	**Z 849-03.06-00/0**
100 mm	3,5 kg	**080-1901-067**

Защитное колено для кабеля с упором

Cable protecting bend with estimate

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
100 mm	1,4 kg	**080-1904-270**
120 mm	1,6 kg	**080-1904-275**
150 mm	2,0 kg	**080-1904-280**

Защитное колено для кабеля с упором и ручкой.

Cable protecting bend with estimate and handle

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
100 mm	1,9 kg	**080-1904-320**

Защитное колено для кабеля с ручкой и резиновой накладкой.

Cable protecting bend with holder and rubber pad

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа / Purchase-No.:**
100 mm	2,1 kg	**080-1901-066**

Возможны изменения конструкции– Technical changes reserved • Stand 12/2013

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47
www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Защитное колено для кабеля, качающееся.

Cable protecting bend, tiltable

Технические характеристики - Technical features	
Внутренний размер / Inner dimensions	90 mm
Размеры (Д x Ш x В) / Dimensions L x W x H	570 x 195 x 170 mm
Вес / Weight	4,1 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-069**

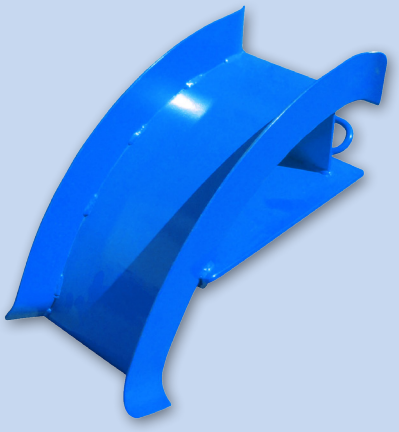

Защитное колено для труб.

Cable protecting bend for multiple tubes

Технические характеристики - Technical features	
Внутренний размер / Inner dimensions	205 mm
Размеры (Д x Ш x В) / Dimensions L x W x H	530 x 260 x 360 mm
Вес / Weight	12,8 kg
Номер для заказа / Purchase No.	**080-1901-063**

Вводная воронка
с гибким шлангом, длина 2м.

Leading-in funnel for multiple tubes
with flexible tube, length 2 m.

Технические характеристики - Technical features		
Для трубы Ø / for pipe-Ø	Вес / Weight	**Номер для заказа Purchase-No.:**
100 mm	8,1 kg	**080-1904-401**

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Возможны изменения конструкции – Technical changes reserved • Stand 12/2013

ООО К-Электротехник

644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, кв-л 2, д.5 - тел.: +7(812) 401 46 64
107113, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru